

コンクリート打継部、差し込み式止水板

鉄芯ブチルゴム止水板 リステンプレート

- ブチルゴムはそれ自体の粘着力に加え、ブチルゴム内のカルボキシル基がセメントとイオン反応する事でコンクリートに強力接着します。
- 鉄芯(0.4mm)が支持をするため、コンクリート打設時の衝撃に強くなっています。
- 結束線付きタイプは、上部8mm程度の位置に結束線を通してあります(約60cmピッチ)。そのため、吊るし作業時にコン天レベルに合わせた施工ができ、落とし込み作業が必要ありません。



上：通常タイプ 下：結束線付きタイプ


水道用資機材の
浸出試験検査済



品名(型番)	形状	用途	寸法	梱包(箱)
リステンプレート100 (P100) リステンプレート100結束線付 (PK100)	養生フィルム 鉄芯 非加硫ブチルゴム 養生フィルムつき 鉄芯0.4mm	コンクリート打継部	(W) 100mm (T) 6mm (L) 5.1m	10m (5.1m×2巻)
リステンプレート150 (P150) リステンプレート150結束線付 (PK150)	養生フィルム 鉄芯 非加硫ブチルゴム 養生フィルムつき 鉄芯0.4mm	コンクリート打継部	(W) 150mm (T) 6mm (L) 5.1m	10m (5.1m×2巻)
リステンプレート200 (P200) リステンプレート200結束線付 (PK200)	養生フィルム 鉄芯 非加硫ブチルゴム 養生フィルムつき 鉄芯0.4mm	コンクリート打継部	(W) 200mm (T) 6mm (L) 5.1m	10m (5.1m×2巻)

施工図・施工写真(結束線付)

ジョイント接合図

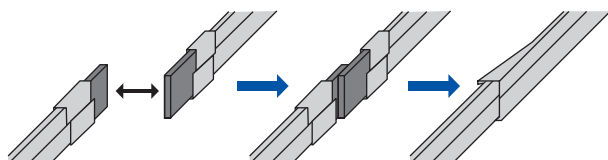

吊るし施工(コン天が止水板中央にくる位置に設置)



置き施工(左右鉄筋へ交互に結束線で固定)



リステンプレート結束線付き施工写真

吊るし施工

コン天がリステンプレートの中央になる位置に吊るしていきます



置き施工

上筋に置く形で、上部結束線を左右の鉄筋に交互に固定していきます

